
6.2. Ručni paletni viljuškar

Ručni paletni viljuškar tip HPT-A 2500 kg RX-lift

Manual pallet truck type HPT-A RX-lift

2.1 2.2 CE

Nosivost (kg) Load capacity	2500
Težina (kg) Service weight	72
Prednji točkovi (mm) Tyre size, front	Φ200x50
Točkovi Tyre size, rear (single/ tandem)	Φ80x93 / 80x70
Broj točkova, prednji/ zadnji Wheels nr. front, rear	2/2 ili 2/4
h14 (mm)	1230
h13(mm)	85
h3(mm)	115
L1(mm)	1545
s/e/L (mm)	48/160/1150
Wa (mm)	1275
b5 (mm)	540

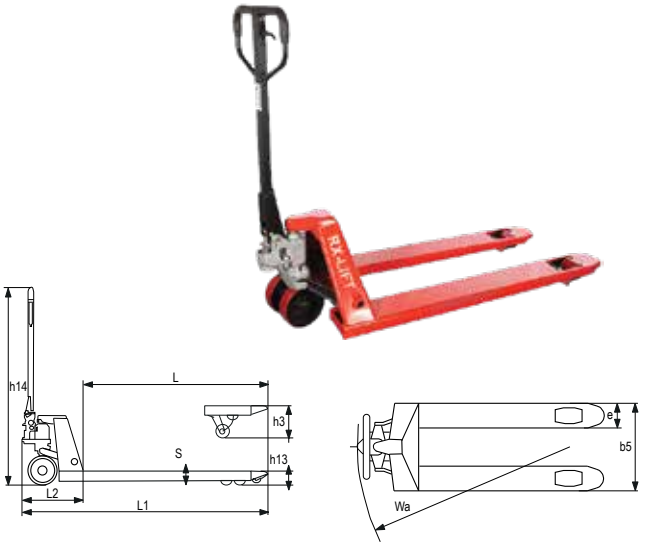







- EN ISO 3691-5, ISO/TS 3691-7
- viljuškar visokog kvaliteta
- nosivost: 2.5 tone
- poliuretanski točkovi
- cinkovana pumpa
- usluga: servis, rezervni delovi

Ručni paletni viljuškar sa vagom tip HP ESRP20 RX-lift

Weighing scale pallet truck HP ESRP20 RX-lift

2.1 2.2 CE

Nosivost (kg) Capacity	2000
Min. visina vilica (mm) Min. fork height	85
Max. visina vilica (mm) Max. fork height	200
Upravljački volan (mm) Steering wheel	Φ180×50
Točkovi u paru (mm) Load roller - tandem	Φ74×70
Veličina viljuške (mm) Fork size	182×50
Ukupna širina viljuše (mm) Overall fork lenght	555/692
Dužina viljuške (mm) Fork lenght	1150/1220
Ukupna dužina (mm) Overal lenght	1580/1650
Baterija Baterry	DC 1.5V×4
Opcionalno Optional	Termalni printer





- EN ISO 3691-5, ISO/TS 3691-7
- viljuškar visokog kvaliteta
- poliuretanski točkovi
- cinkovana pumpa
- tolerancija vage: +/- 2kg, vaga “Ravas“
- usluga: servis, rezervni delovi